キンシ
for Lively Medical Aid

2～8℃の輸送・保管に

TACPack0208ZS

TACPack®、PATTHERMO® は、株式会社カネカならびに玉井化成株式会社の登録商標です。

TACPack® （タックパック）0208ZS は容器内を一定時間2～8℃に維持する事ができる定温小口輸送パッケージです。

停電や故障など冷蔵庫が動かなくなった場合の一時保管対策にも採用されています。
※蓄熱材は使用に備え、調温しておく必要があります。

TACPack0208ZS

2～8℃を外気温度 35℃環境下で最大 27 時間維持

外装 :段ボール

商品名	外寸【WxDxH（㎜）】	荷室サイズ【WxDxH（㎜）】	荷室容積【ℓ】	総重量【kg】	断熱容器	外装	蓄熱材	数量【個】	外気温度/荷室2～8℃維持時間		
									35℃	25℃	-10℃
TACPack® 0208ZS	520 × 320 × 375	230 × 180 × 80	3.3	7.5	EPS	段ボール	PATTHERMO ® F5 1,000g	2	27hr	58hr	20hr
							PATTHERMO ® CV-2 1,200g	2			

- 中の断熱容器は別の外装容器に入れ替える事ができます。下記参照。
- 出荷時は、外装の段ボールの上に別の段ボールで梱包されています。

外装オプション

専用アルミカバー

運搬に適した保冷バッグ専用カバーです。

【外寸(幅×奥行×高さ)】:510×300×360㎜

オリコン

耐久性を重視した輸送や保管に。

【外寸(幅×奥行×高さ)】:530×366×397㎜

TACPack®（タックパック）は断熱容器により外気からの熱流入を小さくし、更に断熱容器内に搭載した PATTHERMO®（パッサーモ）が移動した熱エネルギーを授受し断熱容器内の温度を一定時間、定めた温度領域を保持することを意図して設計されています。

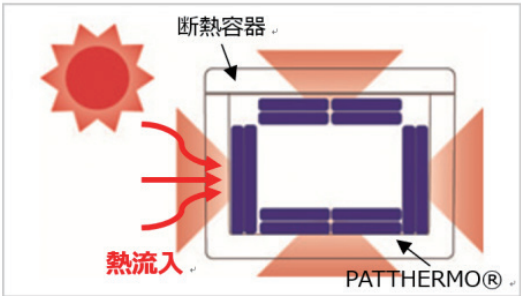

TACPack®側面図；パッケージ内熱流入及び抑制簡易図

PATTHERMO® F5

PATTHERMO® CV-2

TACPack®、PATTHERMO® は、株式会社カネカならびに玉井化成株式会社の登録商標です。

断熱容器の寸法、蓄熱材の配置・調温

TACPack0208ZS

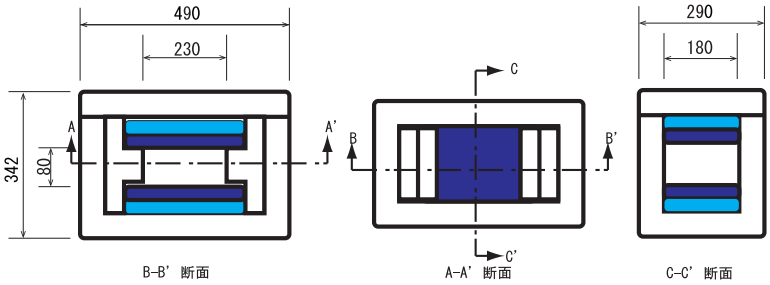

PATTHERMO® CV-2 を
−15℃以下（冷凍庫など）で完全に凝固してください。

PATTHERMO® F-5 を
8℃以上 35℃以下の環境下で完全に融解させてください。

※詳しいパッキング方法はパッキングマニュアルを参照下さい。

商品コード	商品名	価格（税抜）
91000-205	TACPack® 0208ZS 内容：断熱容器、支持台、段ボール、 蓄熱材（PATTHERMO® F5 1,000g HD×2 個、PATTHERMO® CV-2 1,200g HD×2 個）	27,700円
91000−212	TACPack® 0208ZS 用専用アルミカバー	13,000円
105860B−B	サンクレットオリコン 60B−B	3,700円
91023-100	PATTHERMO® F5　1,000g HD　1 個	6,250円
91025-120	PATTHERMO® CV-2　1,200g HD　1 個	1,170円

●商品の色合いは実際の色と異なって見えることがあります。●商品のデザインは予告なく変更することがございます。

株式会社 金鵄（きんし）製作所
本　　社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-19-12
営業本部 〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂758-12
お問い合わせは
0120-00-2849(TEL)
0120-12-2849(FAX)
https://kinshi.co.jp

掲載内容は2021年6月現在のものです。　102715